

KR Patent First Publication No. 2002-0029616

**TITLE: DEVICE FOR AUTOMATICALLY ADJUSTING ANGLE OF VIDEO UNIT OF INFORMATION PROCESSING EQUIPMENT**

**Abstract:**

**PURPOSE:** A device for automatically adjusting the angle of a video unit of information processing equipment is provided to enhance convenience in the adjustment of the angle of a video unit by automatically adjusting the angle of the video unit corresponding to the movement of a display body.

**CONSTITUTION:** A display panel(23) is prepared in a display body(21) of information processing equipment. A camera(31) is installed to be separable from the display body. An automatic camera angle adjusting unit is prepared in the information processing equipment. The automatic angle adjusting unit comprises a body protruded portion(58) protruded in the protruding direction of a hinge coupling part(19) and a connecting link(61) connected to the body protruded portion and a camera mounting portion(50). The connecting link changes the angle of the camera corresponding to the rotational angle of the display body.

BEST AVAILABLE COPY

BEST AVAILABLE COPY

AD

## 공개특허 제2002-29616호(2002.04.19) 1부.

첨부그림 11

특 2002-0029616

(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)(53) Int. Cl.  
G06F 1/16(11) 공개번호 특2002-0029616  
(43) 공개일자 2002.10.4(제159호)

(21) 출원번호	10-2001-0062587
(22) 출원일자	2001년 10월 11일
(51) 국제분류	1030000060318 2000년 10월 19일 (대한민국 (KR))
(71) 출원인	첨지전자주식회사 구자홍
(72) 발명자	서흥시영등포구여의도동20번지 가운빌
(74) 대리인	경기도법률사무소충무영아파트104동903호 박장원

본 발명의 명칭

(54) 첨부서류가거의 영상 유닛 각도 자동조절장치

본 발명의 매인 바디 또는 지지 부재로부터 디스플레이 장치가 회전되는 휴대용 컴퓨터, LCD 모니터를 컴퓨터 (PC)와 같은 정보처리장치의 영상 유닛 각도 자동조절장치에 관한 것으로서, 디스플레이의 회전 및 영상 유닛을 포함하는 매인 바디와, 디스플레이 유닛을 포함하고, 상기 매인 바디 일측에 회전 가능하게 연결되는 디스플레이 바디와; 상기 디스플레이 바디 일측에 회전 가능하게 설치되고, 영상 유닛이 장착되는 영상 장치부와; 상기 매인 바디에 대하여 상기 디스플레이 바디가 회전하는 각도에 따라 상기 영상 장치부의 회전각을 검출하고, 검출된 각도를 구성함으로써, 디스플레이 바디의 움직임에 따라 카메라와 같은 영상 유닛의 각도가 자동으로 조절될 수 있도록 구성함으로써 영상 유닛의 각도를 자주 조절해주어야 하는 불편한 점을 해소하여 사용자의 편의성을 높일 수 있게 된다.

도 1

도 2

도 3

도 4 및 도 5의 설명

- 도 1은 일반적인 휴대용 컴퓨터를 보인 사시도,  
 도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 휴대용 컴퓨터가 도시된 일부 절개 사시도,  
 도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 휴대용 컴퓨터가 도시된 평면도,  
 도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 휴대용 컴퓨터에 구비되는 카메라 각도 자동조절장치가 도시된 주요 부분의 사시도,  
 도 5, 도 6, 도 7들은 도 2의 A-A선 방향에 따른 휴대용 컴퓨터의 개략적인 측면도로서,  
 도 5는 휴대용 컴퓨터의 디스플레이 바디가 수직으로 열린 상태에서 카메라 각도 자동조절장치의 작동 상태를 나타낸 도면,  
 도 6은 휴대용 컴퓨터의 디스플레이 바디가 수직으로 열린 상태에서 카메라 각도 자동조절장치의 작동 상태를 나타낸 도면,  
 도 7은 휴대용 컴퓨터의 디스플레이 바디가 완전히 닫힌 상태에서 카메라 각도 자동조절장치의 작동 상태를 나타낸 도면,  
 도 8은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 휴대용 컴퓨터의 개략적인 측면도로서, 휴대용 컴퓨터의 디스플레이 바디가 수직으로 열린 상태에서 카메라 각도 자동조절장치의 작동 상태를 나타낸 도면,  
 도 9는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 휴대용 컴퓨터의 부분 절개 평면도,  
 도 10은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 휴대용 컴퓨터가 도시된 일부 절개 사시도,  
 도 11은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 휴대용 컴퓨터가 도시된 일부 절개 사시도,  
 도 12는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 휴대용 컴퓨터가 도시된 측면도이다.  
 \*\* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 \*\*

19-1

19-1

BEST AVAILABLE COPY

- 11 : 메인 바디(19) : 인자 결합부
- 21 : 디스플레이 바디(23) : 디스플레이 패널
- 31 : 카메라(33) : 카메라 바디
- 35 : 렌즈 유닛(41) : 카메라 수동부
- 51 : 회전축(53) : 지지 프레임
- 55 : 렌즈 연결부(57) : 연결 핀
- 59 : 바디 연결부(61) : 연결 링크

본 발명의 구성을 설명

본 발명의 구성

#### 본 발명의 구성을 설명하는 기술적 배경

본 발명은 메인 바디 또는 지지 부재로부터 디스플레이 장치가 회전되는 휴대용 컴퓨터, LCD(Liquid Crystal Display) 모니터 컴퓨터, PDA(Personal Digital Assistant)와 같은 정보처리기에 관한 것으로, 특히, 디스플레이 장치에 장착되는 카메라와 같은 영상 유닛의 각도를 조절할 수 있는 장치에 관한 것이다.

일반적으로 정보처리기는 PDA와 같은 휴대용 단말기와, 팔탑 컴퓨터(PALM TOP COMPUTER), 노트북 컴퓨터(NOTEBOOK COMPUTER), 랩탑 컴퓨터(LAPTOP COMPUTER)와 같은 휴대용 컴퓨터 등이 있다.

대개 많은 정보처리기에 큰 일부는 메인 바디로부터 메인 바디 또는 지지부재로부터 각종 데이터들이 표시되는 디스플레이 장치를 회전시켜 그 위치를 조절할 수 있게 되어 있고, 최근에는 영상 통신 등을 목적으로 상기 디스플레이 장치에 카메라가 부착된 정보처리기가 널리 보급되고 있다.

도 1은 카메라가 부착된 정보처리기의 하나의 휴대용 컴퓨터를 보인 사시도이다.

휴대용 컴퓨터는 사람 관상의 메인 바디(11)와, 상기 메인 바디(11)에 회전 가능하게 결합되는 디스플레이 바디(21)로 구성된다.

상기 메인 바디(11)의 상면에는 정보통신을 할 수 있도록 키보드(13) 및 조작 버튼(15) 등이 구비되고, 측면 둘레에는 컴퓨터 주변기기와의 연결할 수 있도록 복수 개의 커넥터 포트(17)가 구비된다.

상기 메인 바디(11)에는 상기 디스플레이 바디(21)가 상기 메인 바디(11)로부터 회전하면서 열리고 닫히는 것이 가능하도록 한 삼각 인자 결합부(19)가 상측으로 돌출되어 형성된다.

상기 디스플레이 바디(21)의 안쪽 면에는 상기 메인 바디(11)의 내장 유닛(built-in unit)에 전기적으로 연결되어 데이터를 디스플레이 할 수 있는 디스플레이 패널(23)이 구비된다.

특히, 상기 디스플레이 바디(21)의 상단부에는 영상 통신이 가능하도록 상기 메인 바디(11)의 내장 유닛에 전기적으로 연결되는 동시에 상기 디스플레이 바디(21)에 분리 가능하게 결합되는 영상 유닛의 일종인 카메라(31)가 설치된다.

상기 디스플레이 바디(21)의 상단부에는 상기 카메라(31)가 위치할 수 있도록 카메라 수동부(41)가 형성되고, 이 카메라 수동부(41)에는 카메라(31)가 메인 바디(11)의 내장 유닛과 상호 전기적으로 연결될 수 있도록 카메라 커넥터(45)가 구비된다.

또한 상기 디스플레이 바디(21)에는 상기 카메라수동부(41)를 슬라이딩 방식으로 개폐할 수 있도록 슬라이딩 도어(43)가 구비된다.

상기 카메라(31)는 상기 카메라 커넥터(45)에 분리 가능하게 결합되는 카메라 바디(33)와, 영상 통신을 위해 사용자 등을 촬영할 수 있도록 렌즈(35)가 구비되어 상기 카메라 바디(33)에 회전 가능하게 결합되는 렌즈 유닛(36)으로 구성된다.

상기인 바와 같이 구성된 휴대용 컴퓨터에서, 상기 카메라(31)와 같은 영상 유닛을 이용하여 영상 통신을 하고자 하는 경우에는 상기 메인 바디(11)로부터 디스플레이 바디(21)를 원하는 각도로 회전시켜 세운 다음, 상기 디스플레이 바디(21)의 상기 카메라 커넥터(45)에 카메라(31)를 접속한다.

이후 상기 카메라(31)가 사용자의 얼굴을 촬영할 수 있도록 상기 렌즈 유닛(35)을 적당하게 회전시켜 조절한 다음,

그러나, 상기한 바와 같은 종래 기술의 휴대용 컴퓨터와 같은 정보처리기는 카메라(31)가 장착되는 카메라 커넥터(45)가 고정되어 있기 때문에, 상기 메인 바디(11)로부터 상기 디스플레이 바디(21)의 회전 각도가 변하지 않더라도 카메라(31)의 렌즈 유닛(35)의 각도를 임의로 조절하여 있는 불리한 문제점이 있다.

즉, 종래 휴대용 컴퓨터는 사용자의 앉은 자세나 키에 따라 표시된 정보를 보기 위하여 디스플레이 바디(21)의 각도를 조절하게 되는 데, 이때마다 사용자는 카메라(31)를 통해 자신의 얼굴이 정확하게 입력될 수 있도록 카메라(31)의 각도를 변경시켜주어야 하는 불편한 문제점이 발생되었다.

본 발명의 구성을 설명하는 기술적 배경

본 발명은 상기한 문제 해결을 위한 본 발명의 정보처리장치의 영상 유닛 각도 자동조정장치는, 다수의 카메라를 포함하는 영상 유닛을 포함하는 메인 바디와; 디스플레이 유닛을 포함하고, 상기 메인 바디 일측에 회전 가능하게 연결되는 디스플레이 바디와; 상기 디스플레이 바디 일측에 회전 가능하게 설치되고, 영상 유닛이 장착되는 영상 장치부와, 상기 메인 바디에 대하여 상기 디스플레이 바디가 회전하는 각도에 따라 상기 영상 장치부를 회전시키는 회전수단으로 이루어진 것을 특징으로 하며 가능하게 한다.

### 2.1.1 영상 유닛

상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 정보처리장치의 영상 유닛 각도 자동조정장치는, 다수의 카메라를 포함하는 영상 유닛을 포함하는 메인 바디와; 디스플레이 유닛을 포함하고, 상기 메인 바디 일측에 회전 가능하게 연결되는 디스플레이 바디와; 상기 디스플레이 바디 일측에 회전 가능하게 설치되고, 영상 유닛이 장착되는 영상 장치부와, 상기 메인 바디에 대하여 상기 디스플레이 바디가 회전하는 각도에 따라 상기 영상 장치부를 회전시키는 회전수단으로 이루어진 것을 특징으로 하며 가능하게 한다.

상기 회전수단은 상기 메인 바디의 일측과 상기 영상 장치부의 일측을 연결하는 연결 링크로 이루어진다. 상기 연결 링크의 일단은 상기 디스플레이 바디의 회전 중심으로부터 일정 거리 이격된 위치에서 상기 메인 바디 일측에 연결되고, 상기 연결 링크의 타단은 상기 영상 장치부의 회전 중심에서 일정 거리의 이격된 위치에서 상기 영상 장치부에 연결된다.

상기 메인 바디에는 바디 몸체부가 형성되고, 상기 바디 몸체부의 측면에는 상기 연결 링크가 연결될 수 있도록 바디 연결부가 설치된다.

상기 바디 연결부는 상기 디스플레이 바디의 회전 중심으로부터 일정거리 이격된 위치에서 설치된다.

상기 영상 장치부는 상면측에 상기 영상 유닛이 장착되는 지지플레이트와, 상기 지지플레이트를 상기 디스플레이 바디 내에 회전 가능하게 지지하는 회전축과, 상기 지지플레이트에서 돌출되어 상기 연결 링크와 연결되는 링크 연결부로 구성된다.

상기 디스플레이 바디에 수용된 상기 영상 장치부를 제거할 수 있도록 상기 디스플레이 바디에 슬라이딩 도어가 구비된다.

상기 영상 장치부는 상기 디스플레이 바디의 상단 중앙부에 위치한다.

본 발명의 다른 실시예에 따르면, 상기 영상 장치부는 상기 디스플레이 바디 내에 회전 가능하게 지지되는 회전축과, 상기 회전축의 양측으로 연장되어 그 양부 일측에 영상 유닛이 장착되는 지지플레이트와, 상기 지지플레이트의 양측과 뒤쪽에서 각각 상기 회전축과 동일한 방향으로 돌출되어 상기 회전 수단이 연결되는 복수개의 링크 연결부로 구성된다.

여기서, 상기 지지플레이트의 상면에는 상기 영상 유닛이 장착될 수 있도록 상향 돌출된 영상유닛 지지부가 설치된다.

상기 링크 연결부는 상기 지지플레이트를 중심으로 하나의 지지플레이트의 양측의 외측에서 돌출되고, 다른 하나는 지지플레이트의 뒤쪽의 외측에서 돌출된다.

상기 회전수단은 복수개가 용연하게 배치되고, 각 회전수단의 일단부들은 상기 복수 개의 링크 연결부에 각각 연결되고, 각 회전수단의 타단부들은 상기 메인 바디 측에 회전 가능하게 고정된다.

본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 상기 영상 장치부는 상기 디스플레이 바디의 상단 좌측 모서리 부분 또는 우측 모서리 부분 중 어느 한 곳에 위치한다.

여기서, 상기 메인 바디에는 상기 디스플레이 바디가 회전 가능하게 결합될 수 있도록 한자 결합부가 상향 돌출되고, 상기 한자 결합부의 측면에는 상기 디스플레이 바디의 내측 방향으로 상기 회전수단이 연결될 수 있도록 바디 연결부가 돌출된다.

본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 상기 영상 장치부는 상기 디스플레이 바디의 양측 측면 중 어느 한 곳에 위치한다.

또한, 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 정보처리장치의 영상 유닛 각도 자동조정장치는, 다수의 카메라를 포함하는 영상 유닛을 포함하는 메인 바디와; 디스플레이 유닛을 포함하고, 상기 메인 바디 일측에 회전 가능하게 연결되는 디스플레이 바디와; 상기 디스플레이 바디의 일측에 회전 가능하게 설치된 영상 장치부와; 영상 유닛이 상기 디스플레이 바디의 회전중심에서 이격된 위치에서 상기 메인 바디에 연결되고 타측은 상기 영상 장치부의 회전중심에서 이격된 위치에서 상기 영상 장치부에 연결되는 회전수단으로 이루어진 것을 특징으로 한다.

상기 디스플레이 바디의 회전 중심에서 상기 회전수단이 연결되는 거리와 상기 영상 장치부의 회전 중심에서 상기 회전수단이 연결되는 거리를 조절하여 상기 디스플레이 바디의 회전에 따른 상기 영상 장치부의 회전 각도를 가변되게 설정할 수 있다.

여기서, 상기 디스플레이 바디의 회전 중심에서 상기 회전수단이 연결되는 거리와 상기 영상 장치부의 회전 중심에서 상기 회전수단이 연결되는 거리가 가변되게 설정된다.

상기 영상 장치부는 상기 디스플레이 바디에 내장된 상태에서 회전되도록 설치된다.

또한, 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 정보처리장치의 영상 유닛 각도 자동조정장치는, 디스플레이 유닛을 포함하고, 메인 바디의 일측에 연결되어 회전하는 디스플레이 바디와; 상기 디스플레이 바디의 회전중심에서 회전하는 영상 장치부를 포함하고, 상기 영상 장치부를 회전시키는 회전수단으로 한다.

상기 영상 장치부의 일측과 상기 디스플레이 바디의 일측을 연결하는 회전수단을 더 포함한다.

상기 회전수단의 일단은 상기 디스플레이 바디의 회전 중심에서 일정 거리 이격된 위치에서 상기 메인바

디의 일측에 연결되고, 상기 회전수단의 타단은 상기 영상 장치부의 회전 중심에서 일정 거리 이격된 위치에서 상기 영상 장치부와 연결된다.

상기 영상 장치부에 설치되는 영상 유닛은 카메라로 구성된다.

여와 같이 구성되는 본 발명에 따른 정보처리장치의 영상 유닛 각도 자동조정장치는, 메인 바디에 대한 디스플레이 바디가 회전하여도 메인 바디에 대한 디스플레이 바디의 회전각도만큼 영상 유닛의 촬영 및 투사 각도가 보상되도록 구성되기 때문에 소기의 설정된 영상 유닛의 촬영 및 투사 각도가 계속 유지될 수 있게 되어 사용자의 편의성을 높일 수 있다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예를 설명하면 다음과 같다.

000. 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 정보처리장치의 영상 유닛 각도 자동조정장치의 실시 예를 설명하면 다음과 같다.

도 2는 본 발명에 따른 제 1 실시예의 카메라 자동각도조정장치가 구비된 휴대용 컴퓨터를 보인 일련의 정과 사시도이고, 도 3은 도 2에 도시된 휴대용 컴퓨터(1)를 회전 상태로 보인 정면도로서, 도 1에 도시된 각도인 차이를 컴퓨터의 구성과 동일하거나 동일한 상응 부분에 대해서는 동일한 참조부호를 부여하였으므로 그에 대한 상세한 설명은 생략한다.

도 3을 참조하면, 본 발명에 따른 휴대용 컴퓨터는 소정의 한 쌍의 인자 결합부(19)가 구비된 메인 바디(11)와, 상기 메인 바디(11)의 인자 결합부(19)에 회전 가능하게 연결되어 경로를 표시하는 디스플레이 바디(21)와, 상기 디스플레이 바디(21)에 분리/결합 가능하게 설치되는 카메라(31)로 구성된다.

상기 메인 바디(11)에서 디스플레이 보호 1은 키보드이고, 15는 조작 버튼이며, 17은 커넥터 포트이다.

상기 디스플레이 바디(21)의 일측 면에는 상기 메인 바디(11)의 내장 유닛(built-in unit)에 전기적으로 연결되어 정보를 디스플레이할 수 있도록 디스플레이 패널(23)이 구비된다.

특히, 상기 디스플레이 바디(21)는 상기 카메라(31)가 결합 또는 분리될 수 있도록 상단부 중앙 부분에 돌출된 현상의 카메라 수용부(41)가 형성되고, 이 카메라 수용부(41) 일에는 상기 카메라(31)가 휴대용 컴퓨터로부터 분리될 때 상기 카메라 수용부(41)를 막을 수 있도록 슬라이딩 도어(43)가 설치된다.

그리고, 상기 카메라 수용부(41)에는 상기 카메라(31)가 메인 바디(11)의 내장 유닛(미도시)과 상호 전기적으로 연결될 수 있도록 카메라 커넥터(45)가 구비된다.

여와 같은 상기 휴대용 컴퓨터에는 상기 디스플레이 바디(21)의 일면 각도에 따라 상기 카메라(31)의 촬영 각도를 자동으로 변경시킬 수 있도록 카메라각도 자동조정장치가 구비된다.

상기 카메라각도 자동조정장치는 상기 메인 바디(11)의 뒤쪽 중앙부에서 상기 인자 결합부(19)가 돌출되는 방향과 동일하게 돌출되는 바디 돌출부(59)와, 상기 디스플레이 바디(21)의 내부에서 상기 바디 돌출부(59)와 상기 카메라 커넥터(45)가 설치된 카메라 장치부(50) 사이에 링크 구조를 강도적으로 연결되어 상기 디스플레이 바디(21)의 회전 각도에 따라 상기 카메라(31)의 각도가 변경되도록 하는 연결 링크(61) 등으로 구성된다.

도 3은 상기와 같은 카메라각도 자동조정장치가 도시된 상태 사시도이다.

상기 카메라각도 자동조정장치에서 상기 디스플레이 바디(21)의 회전 각도에 따라 카메라(31)의 각도가 변경되도록 하기 위해서는, 상기 연결 링크(61)의 일단부가 상기 디스플레이 바디(21)와 상기 카메라 장치부(50)의 회전 중심으로부터 일정 거리로 이격된 위치에서 연결되어야 하는데, 그 실시 구조를 설명하면 다음과 같다.

먼저, 상기 연결 링크(61)는 전 직각형상으로 이루어지고, 상기 바디 연결부(59)와 링크 연결부(55)에 결합할 수 있도록 양쪽 끝단부에 홈(61a)들이 각각 형성된다.

다음, 상기 바디 연결부(59)에는 상기 디스플레이 바디(21)의 회전 중심축(h)으로부터 일정 거리로 이격된 위치에서 상기 디스플레이 바디(21)의 내측으로 돌출되어 상기 연결 링크(61)의 일단부가 회전 가능하게 연결되는 바디 연결부(59)가 설치된다.

상기 바디 연결부(59)는 상기 메인 바디(11)에 형성되는 한 쌍의 인자 결합부(19) 사이에서 상기 인자 결합부(19)와 거의 동일한 형상을 가지도록 상기 메인 바디(11)의 상면으로부터 삽입 돌출된다.

상기 바디 연결부(59)는 상기 인자 결합부(19)에 구성되는 회전 중심축(h)으로부터 일정 거리 이격된 위치에서 상기 중심축(h)과 평행하게 위치되고, 그 일단부에는 상기 연결 링크(61)에 결합하기 위하여 너트(60)가 체결되는 나사부(53a)가 형성된다.

여기서, 상기 디스플레이 바디(21)는 도 2에 도시된 바와 같이 상기 바디 돌출부(59)가 삽입되어 위치할 수 있도록 삽입홈(22a)이 형성된다. 또한, 상기 디스플레이 바디(21)는 상기 바디 연결부(59)가 돌출되는 쪽의 삽입홈(22a) 부분에 개방되게 형성된다.

다음, 상기 카메라 장치부(50)는 상기 디스플레이 바디(21)의 카메라수용부(41) 내측에 회전 가능하게 지지되는 회전축(51)과, 상기 회전축(51)을 중심으로 회전 가능하게 배치되어 상기 카메라 커넥터(45)와 고정되는 지지 돌출부(53b)와, 상기 회전축(51)을 사이에 두고 지지 돌출부(53b)의 반대측으로 연장되어 상기 연결 링크(61)의 일단부에 상대 돌출 가능하게 연결되는 링크 연결부(55)로 구성된다.

상기 링크 연결부(55)는 상기 연결 링크(61)에 결합되는 부분에 상기 바디 연결부(59)와 평행하게 연결된 링크 연결부(57)에 돌출되게 설치되고, 상기 연결부(57)에는 상기 바디 연결부(59)와 동일하게 상기 연결 링크(61)가 결합하기 위하여 너트(60)가 체결되는 나사부(53a)가 형성된다.

이와 같은 상기 링크 연결부(55)는 상기 지지플레이트(53)와 일체로 형성되어 상기 회전축(51)을 중심으로 동시에 회전하고, 상기 지지플레이트(53)에 대하여 일정 각도 경사지게 위치한다.

상기 회전축(51)은 상기 디스플레이 바디(21)의 내부에 회전 가능하게 지지되는 바, 도 5를 참고하면, 상기 디스플레이 바디(21)의 내면에서 돌출된 4 지지부(52)에 양단부가 끼워져 지지된다.

상기 지지 플레이트(53)의 상면에는 상기 카메라 커넥터(45)가 고정될 수 있도록 복수개의 홈(53a)이 형성되어, 상기 카메라 커넥터(45)에는 상기 홈(53a)에 삽입되는 고정핀(45b)이 각각 돌출된다. 따라서, 상기 카메라 커넥터(45)의 고정핀(45b)이 상기 지지플레이트(53)의 홈(53a)에 삽입되어 고정됨으로써 상기 카메라 커넥터(45)가 상기 지지플레이트(53)와 함께 일체로 움직이게 된다.

그리고, 상기 카메라 커넥터(45)에는 상기 카메라 렌즈(31)의 커넥팅 핀(33a)들이 삽입되는 커넥팅 포트(45a)들이 구비된다.

한편, 도 5는 도 2와 4-4선 방향에 따른 휴대용 컴퓨터의 개략적인 측면도로서, 도 6를 참고하여 상기 카메라 렌즈도 자동조절장치의 상기 연결 링크(61)의 길이와 이 연결 링크(61)가 상기 연결부(57) 및 바디 연결부(59)에 연결되는 위치를 설명하면 다음과 같다.

상기 연결 링크(61)는 양쪽 끝(61a) 돌출부와 거리(L2)가 상기 회전축(51)과 상기 디스플레이 바디(21)의 회전 중심축(h)과 점간거리로 연결한 거리(L1)와 동일하게 형성된다.

상기 바디 연결부(59)는 상기 디스플레이 바디(21)의 회전축(h)으로부터 일정 거리(L4)가 상기 회전축(51)과 연결부(57)사이의 거리(L3)와 동일한 거리를 갖도록 위치한다.

또한, 상기 바디 연결부(59)는 상기 회전축(51)에 대한 연결부(57)의 회전차(H)에 대응되도록 디스플레이 바디(21)의 회전축(h)의 중심으로부터 소정의 높이차(H2)를 가지도록 배치된다.

상기한 바와 같은 본 발명에 따른 카메라 렌즈 자동조절장치를 가진 휴대용 컴퓨터의 작동도 도 5, 6, 7를 참고하여 설명하면 다음과 같다.

도 5는 상기 디스플레이 바디가 수직으로 열린 상태에서 작동 상태를 나타낸 도면이고, 도 6는 디스플레이 바디가 수직으로 열린 상태에서 작동 상태를 나타낸 도면이고, 도 7은 디스플레이 바디가 완전히 닫힌 상태에서 작동 상태를 나타낸 도면이다.

카메라(31)를 이용하여 화상통신을 하고자 할 경우에는, 먼저 닫힌 바디(11)로부터 도 5에 도시된 바와 같이, 디스플레이 바디(21)가 수직으로 열린 상태에서 작동 상태를 나타낸 도면이고, 도 6는 디스플레이 바디가 완전히 닫힌 상태에서 작동 상태를 나타낸 도면이다.

카메라(31)를 이용하여 화상통신을 하고자 할 경우에는, 먼저 닫힌 바디(11)로부터 도 5에 도시된 바와 같이, 디스플레이 바디(21)가 수직으로 열린 상태에서 작동 상태를 나타낸 도면이고, 도 6는 디스플레이 바디가 완전히 닫힌 상태에서 작동 상태를 나타낸 도면이다.

이와 같은 상태에서 디스플레이 바디(21)의 회전축(51)과 연결부(57)를 조립하기 위해, 사용자가 도 6에 도시된 바와 같이 디스플레이 바디(21)를 회전시켜서, 회전축(51)에 연결부(57)가 연결되도록 회전시키게 되면, 상기 지지 플레이트(53)는 링크 연결부(59)에 결합된 연결 링크(61)에 의해 디스플레이 바디(21)가 회전축(h)을 중심으로 회전할 만큼, 회전축(51)을 중심으로 반시계 방향으로 회전하여 회전축(h)에 연결부(57)가 연결되도록 회전하게 되므로, 각도가 일치하여 조립이 용이하게 된다.

이후, 사용자가 상기 카메라 커넥터(45)에서 카메라 렌즈를 분리하지 않은 상태에서 상기 디스플레이 바디(21)를 다시 수직으로 회전시키게 되면, 도 7에 도시된 바와 같이 지지플레이트(53)는 디스플레이 바디(21)에 대해 수직 방향으로 회전하게 된다. 이때 상기 카메라(31)는 디스플레이 바디(21)의 상단부 뒤쪽으로 회전의 상태에서 렌즈 유닛(35)이 앞쪽을 향한 상태로 있게 된다.

그리고, 상기한 바와 같이, 디스플레이 바디(21)가 회전하여 렌즈 유닛(35)이 앞쪽을 향한 상태로 있게 된다. 이때, 디스플레이 바디(21)가 회전하여 렌즈 유닛(35)이 앞쪽을 향한 상태로 있게 된다.

도 8은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 휴대용 컴퓨터의 개략적인 측면도로서, 휴대용 컴퓨터의 디스플레이 바디(21)가 수직으로 열린 상태에서 작동 상태를 나타낸 도면이고, 도 9는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 휴대용 컴퓨터에서 주요부가 결합된 상태를 보인 측면도이다.

본 발명의 제 2 실시예에서는 디스플레이 바디(21)의 내부 양쪽과 뒤쪽에 카메라 장치부(150)와 메인 바디(111) 사이에 제1 연결 링크(161) 및 제2 연결 링크(162)를 각각 설치하여 카메라(131)의 연결 각도를 자유롭게 조절할 수 있도록 구성된다.

즉, 상기 제1 연결 링크(161)는 상기 디스플레이 바디(21)의 내부 양쪽에서 도 9에 도시된 바와 같이 메인 바디(111)에서 돌출된 바디 돌출부(158)의 좌측에서 연결되고, 상기 제2 연결 링크(162)는 상기 디스플레이 바디(21)의 내부 우측에서 도 9에 도시된 바와 같이 메인 바디(111)에서 돌출된 바디 돌출부(158)의 우측에서 연결된다.

이와 같이 상기 제1 연결 링크(161)와 제2 연결 링크(162)의 위치를 다르게 설정하는 이유는 상기 디스플레이 바디(21)가 메인 바디(111)에 대하여 완전히 닫히거나 열리게 될 때 제1 연결 링크(161)와 제2 연결 링크(162) 사이에 간섭이 일어나지 않도록 하기 위해서이다.

따라서, 상기 바디 돌출부(158)에는 양측에 상기 제1 연결 링크(161)와 제2 연결 링크(162)가 결합되는 제1 및 제2 바디 연결부(159)(160)가 각각 형성되고, 상기 제1 및 제2 바디 연결부(159)(160)는 상기 디

스플래시 바디(121)의 회전 중심축(h)의 양쪽에 각각 위치된다.

또한, 상기 디스플레이 바디(121)의 내부 상측에는 카메라 장치부(150)가 설치되는데, 상기 카메라 장치부(150)는 상기 디스플레이 바디(121)의 내부에 지지된 회전축(151)과, 상기 회전축(151)에 의해 지지되는 지지롤러미드(153)와, 상기 지지롤러미드(153)의 양측에 상기 제1 연결 링크(161)와 제2 연결 링크(162)가 결합될 수 있도록 각각 형성된 연결부(155)(157)를 포함한다.

상기 회전축(151)은 디스플레이 바디(121)의 내부에 고정된 축 지지부(152)에 회전 가능하게 지지된다.

상기 지지롤러미드(153)는 그 중앙부분에 회전축(151)이 위치되고, 상부에는 카메라(131) 및 카메라 커넥터(145)가 설치될 수 있도록 상단 돌출된 커넥터 지지부(153a)가 형성된다.

결론, 본 발명의 제1 실시예에서와 같이 커넥터 지지부(153a)를 형성하지 않고 상기 지지롤러미드(153)의 상면에 바로 카메라 커넥터(145)를 고정시킬 수도 있다.

상기 연결부(155)(157)들은 도 8에서와 같이 디스플레이 바디(121)의 양쪽과 뒤쪽에 각각 위치되어 상기 제1 연결 링크(161)와 제2 연결 링크(162)가 결합된다.

한편, 상기 연결 링크(161)(162)는 쉽게 굽혀지지 않을 정도의 일정한 강성을 가진 금속 와이어로 이루어지고, 그 양단부에는 상기 바디 연결부(155)(160)와 연결부를(155)(157)에 각각 조립할 수 있도록 함 양 고리부가 형성된다.

상기와 같은 본 발명의 제2 실시예에 따른 카메라 각도 자동조절장치는 도 8에서와 같이 연결 링크(161)(162) 및 지지롤러미드(153)가 사각 구조를 이루 상태에서 상기 디스플레이 바디(121)의 움직임에 따라 탄성 변형할 구조로 움직이면서 카메라(131)의 촬영 각도를 보정하게 된다.

도 10은 본 발명의 제 3실시예에 따른 휴대용 컴퓨터가 도시된 일부 절개 사시도이다.

상기한 본 발명의 제1, 2실시예에서는 카메라 수동부 및 카메라 장치부가 디스플레이 바디의 상단 중앙부(제1)와 좌측 중앙부(제2)에 위치되나, 본 발명의 제3 실시예에서는 카메라 수동부(241)와 카메라 장치부(250)가 디스플레이 바디(221)의 오른쪽 상단에 위치되고, 연결 링크(261)가 상기 디스플레이 바디(221)의 오른쪽 내부에 설치된 것을 예시하고 있다.

즉, 본 발명의 제3 실시예에서는 메인 바디(211)의 우측 인접 결합부(219)의 측면에서 바디 연결부(259)가 형성되고, 이 바디 연결부(259)에서 상부로 연결 링크(261)가 상기 카메라 장치부(250) 쪽으로 길게 연결되어 디스플레이 바디(221)의 움직임에 따라 카메라(231)의 각도를 보정할 수 있도록 구성될 것이다.

이와 같은 제3 실시예에서 카메라 장치부(250)를 구성하는 카메라 커넥터(245), 지지롤러미드(미도시임), 회전축(미도시임), 링크 연결부(미도시임) 등의 구성은 상기한 본 발명의 제1 실시예의 구성과 동일하게 이루어진다.

한편, 상기 제 3실시예에서는 카메라 장치부(250) 및 연결 링크(261)가 오른쪽에 설치된 것을 예시하고 있으나 사용 조건과 설계 조건에 따라 디스플레이 바디(221)의 왼쪽 부분에 설치하는 것도 가능하다.

도 11은 본 발명의 제 4실시예에 따른 휴대용 컴퓨터가 도시된 일부 절개 사시도이다.

본 발명에 따른 제 4 실시예에 따른 휴대용 컴퓨터는 카메라 수동부(241)와 카메라 장치부(250)가 디스플레이 바디(221)의 오른쪽 중간부분에 위치되고, 연결 링크(261)가 상기 카메라 장치부(250)로부터 메인 바디(211)의 오른쪽 인접 결합부(219)에 연결되도록 설치된다.

즉, 상기 카메라 수동부(241)는 디스플레이 바디(221)의 측면 중앙부분에 카메라(231)가 위치될 수 있도록 설치된 구조를 형성되고, 그 내부에 카메라 장치부(250)를 구성하는 카메라 커넥터(245), 지지롤러미드, 회전축, 링크부 등이 설치되며, 상기 카메라 장치부(250)를 보호하기 위한 슬라이딩 도어(243)가 추가로 구비된다.

그리고, 상기 연결 링크(261)는 상기한 제3 실시예와 같이 메인 바디(211)의 인접결합부(219)에 디스플레이 바디(221)의 회전 중심으로부터 일정 거리 이격된 바디 연결부(259)에 연결된다.

도 12는 본 발명의 제 5실시예에 따른 휴대용 컴퓨터가 도시된 측면면도이다.

상기한 본 발명의 실시예들에서는 카메라가 디스플레이 바디에 분리/결합 가능하게 설치될 수 있도록 카메라 커넥터를 형성한 구조를 예로 들고 있지만, 본 발명의 제 5실시예에서는 카메라(331)가 디스플레이 바디(321) 내에 회전 가능하게 설치되어 연결 링크(361)에 결합되도록 구성된다.

즉, 상기 디스플레이 바디(361)의 내부에 카메라 바디(332)가 회전가능하게 지지되고, 상기 카메라 바디(332)의 회전축(333)으로부터 일정 간격 이격된 위치에 연결부(335)가 설치되어 상기 연결 링크(361)가 연결된다.

그리고 상기 연결 링크(361)의 다른 쪽 끝단부는 상기한 여러 실시예와 같이 메인 바디(311)의 바디 돌출부(318)에서 돌출된 바디 연결부(359)에 연결된다.

또한, 상기 디스플레이 바디(321)는 그 전면에 카메라(331)의 렌즈 유닛(334)이 노출되도록 개방부(322)가 형성된다.

그리고, 상기 카메라(335)는 상기 디스플레이 바디(321) 내에서 탄성하게 회전할 수 있도록 도 12에서와 같이 탄성 구조로 이루어질 수 있고, 그 양측에 별도의 지지롤러미드(미도시임) 등을 설치하여 상기 연결

각각 361도에 연결되도록 구성할 수도 있다.

상기인 바와 같은 본 발명의 여러 실시예들은 연결 링크의 양단부가 카메라 장치부와 디스플레이 바디의 외관 둘레에서 항상 각도 및 거리로 매겨진 위치에서 연결되므로, 상기 연결 링크가 연결되는 각도 및 거리를 조정하여, 상기 디스플레이 바디의 각도 변화에 따른 카메라의 각도 변화 비율 조절할 수도 있다. 예를 들어, 메인 바디로부터 디스플레이 바디의 회전 각도가 10° 정도 변화한 경우에 카메라의 회전 각도는 9.5° 정도 변화되도록 구성할 수 있다.

한편, 상기인 바와 같은 본 발명의 여러 실시예에서는 휴대용 컴퓨터에 영상 장치 중 하나인 카메라가 장착되는 것을 예시하여 설명하였으나, 다른 영상 장치인 영상기, 프로젝터 등과 같은 화상을 구현하기 위한 장치를 장착하여 구성할 수도 있다.

또한, 상기인 바와 같은 본 발명의 여러 실시예들은 노트북과 같은 휴대용 컴퓨터에 대한 실시예를 설명하였으나 본 발명은 LCD 모니터를 포함한 일반 모니터의 경우에도 적용이 가능한 것으로, LCD 모니터가 본 발명의 실시예에서 디스플레이 바디에 해당되고, 상기 LCD 모니터를 바깥에 세우기 위한 받침대가 본 발명의 실시예에서 메인 바디에 해당하게 되면, 본 발명의 구성을 용이하게 적용할 수 있다.

#### 본 발명의 효과

상기인 바와 같은 본 발명에 따른 정보처리장치와 영상 유닛 각도 자동조절장치는 메인 바디에 대해 디스플레이 바디가 회전하여도 메인 바디에 대한 디스플레이 바디의 회전각도만큼 카메라와 같은 영상장치부의 촬영 및 표시 각도가 보정되도록 구성되기 때문에, 소가면 설정된 영상 유닛의 촬영 및 표시 각도가 계속 유지될 수 있게 되어 사용자의 편의성을 높일 수 있게 된다.

#### 본 발명의 구성

##### 첨부 그림 1

디스플레이 바디를 포함하는 메인 바디와;

디스플레이 유닛을 포함하고, 상기 메인 바디 일측에 회전 가능하게 연결되는 디스플레이 바디와;

상기 디스플레이 바디 일측에 회전 가능하게 설치되고, 영상 유닛에 장착되는 영상 장치부와;

상기 메인 바디와 디스플레이 바디 사이의 회전 각도에 따라 상기 영상 장치부를 회전시키는 회전수단으로 이루어진 것을 특징으로 하는 정보처리장치의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

##### 첨부 그림 2

제 1 상태 일어서

상기 회전수단은 상기 메인 바디의 일측과 상기 영상 장치부의 일측을 연결하는 연결 링크로 이루어진 것을 특징으로 하는 정보처리장치의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

##### 첨부 그림 3

제 2 상태 앉아서

상기 연결 링크의 일단은 상기 디스플레이 바디의 회전 중심으로부터 일정 거리 이격된 위치에서 상기 메인 바디 일측에 연결되고, 상기 연결 링크의 타단은 상기 영상 장치부의 회전 중심에서 일정 거리 이격된 위치에서 상기 영상 장치부와 연결되는 것을 특징으로 하는 정보처리장치의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

##### 첨부 그림 4

제 2 상태 앉아서

상기 메인 바디에는 바디 통풍부가 통풍되어 형성되고, 상기 바디 통풍부의 측면에는 상기 연결 링크가 연결될 수 있도록 바디 연결부가 설치된 것을 특징으로 하는 정보처리장치의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

##### 첨부 그림 5

제 4 상태 앉아서

상기 바디 연결부는 상기 디스플레이 바디의 회전 중심으로부터 일정거리 이격된 위치에 설치된 것을 특징으로 하는 정보처리장치의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

##### 첨부 그림 6

제 2 상태 앉아서

상기 영상 장치부는 상면측에 상기 영상 유닛에 장착되는 지지프레임트와, 상기 지지프레임트를 상기 디스플레이 바디 내부 회전 가능하게 지지하는 회전축과, 상기 지지프레임트에서 돌출되며 상기 연결 링크의 일단은 링크 연결부로 구성된 것을 특징으로 하는 정보처리장치의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

##### 첨부 그림 7



제 5 항에 있어서,

상기 회전부, 지지플레이트, 링크 연결부가 압착력으로 형성된 것을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

청구항 8

제 5 항에 있어서,

상기 지지 플레이트의 상면에는 상기 영상 유닛과 상기 메인 바디의 내장 유닛을 전기적으로 연결하는 영상 유닛 커넥터가 설치된 것을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

청구항 9

제 5 항에 있어서,

상기 링크 연결부는 상기 회전축으로부터 상기 지지 플레이트에 대하여 일정 각도를 가지고 연장되는 것 을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

청구항 10

제 1 항에 있어서,

상기 영상 장치부는 상기 디스플레이 바디 내에 회전 가능하게 지지되는 회전축과, 상기 회전축의 일측으 로 연장되어 그 상부 일측에 영상 유닛이 장착되는 지지플레이트와, 상기 지지플레이트의 일측과 뒤쪽에 서 각각 상기 회전축과 동일한 방향으로 돌출되어 상기 회전 수단이 연결되는 복수개의 링크 연결부로 구 성된 것을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

청구항 11

제 10 항에 있어서,

상기 지지플레이트의 상면에는 상기 영상 유닛이 장착될 수 있도록 상향 돌출된 영상유닛 지지부가 설치 된 것을 특징으로 하는 정보처리기기와 영상 유닛 각도 자동조절장치.

청구항 12

제 10 항에 있어서,

상기 링크 연결부는 상기 지지플레이트를 중심으로 하나는 지지플레이트의 일측의 오른쪽에서 돌출되고, 다른 하나는 지지플레이트의 뒤쪽과 왼쪽에서 돌출된 것을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

청구항 13

제 10 항에 있어서,

상기 회전수단은 복수개가 평행하게 배치되고, 각 회전수단의 일단부들은 상기 복수 개의 링크 연결부에 각각 연결되고, 각 회전수단의 타단부들은 상기 메인 바디 내에 회전 가능하게 고정되는 것을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

청구항 14

제 10 항에 있어서,

상기 회전수단은 일단부가 상기 링크 연결부에 회전 가능하게 연결되고, 타단부가 상기 메인 바디 내에 회전 가능하게 연결되는 일체부로 구성된 것을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장 치

청구항 15

제 1 항에 있어서,

상기 디스플레이 바디에 수용된 상기 영상 장치부를 개폐시킬 수 있도록 상기 디스플레이 바디에 슬라이딩 도어가 구비된 것을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

청구항 16

제 1 항에 있어서,

상기 영상 장치부는 상기 디스플레이 바디의 상단 돌출부에 위치한 것을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

청구항 17

제 16 항에 있어서,

상기 메인 바디에는 상기 디스플레이 바디의 내측 방향으로 상향 돌출된 바디 돌출부가 형성되고, 상기 바디 돌출부의 측면에는 상기 회전수단이 연결될 수 있도록 상기 디스플레이 바디의 내측 방향으로 돌출 되는 바디 연결부가 설치된 것을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

청구항 18

제 1 항에 있어서,

상기 영상 장치부는 상기 디스플레이 바디의 상단 좌측 모서리 부분 또는 우측 모서리 부분 둘 어느 한 곳에 위치한 것을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

청구항 19

제 18 항에 있어서,

상기 메인 바디에는 상기 디스플레이 바디가 회전 가능하게 결합될 수 있도록 한지 결합부가 삽입 돌출되고, 상기 한지 결합부의 측면에는 상기 디스플레이 바디의 내측 방향으로 상기 회전수단이 연결될 수 있도록 바디 연결부가 돌출된 것을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

청구항 20

제 1 항에 있어서,

상기 영상 장치부는 상기 디스플레이 바디의 양측 측면 둘 어느 한 곳에 위치한 것을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

청구항 21

제 21 항에 있어서,

상기 메인 바디에는 상기 디스플레이 바디가 회전 가능하게 결합될 수 있도록 한지 결합부가 삽입 돌출되고, 상기 한지 결합부의 측면에는 상기 디스플레이 바디의 내측 방향으로 상기 회전수단이 연결될 수 있도록 바디 연결부가 돌출된 것을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

청구항 22

나수의 2-바이트 및 바이트를 포함하는 메인 바디와;

디스플레이 유닛을 포함하고, 상기 메인 바디 일측에 연결되어 회전하는 디스플레이 바디와;

상기 디스플레이 바디의 일측에 회전 가능하게 설치된 영상 장치부와;

중속은 상기 디스플레이 바디의 회전중심에서 이격된 위치에서 상기 메인 바디에 연결되고 타측은 상기 영상 장치부의 회전중심에서 이격된 위치에서 상기 영상 장치부에 연결되는 회전수단으로 이루어진 것을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

청구항 23

제 22 항에 있어서,

상기 디스플레이 바디의 회전 중심에서 상기 회전수단이 이격되는 거리와 상기 영상 장치부의 회전 중심에서 상기 회전수단이 이격되는 거리를 조절하여 상기 디스플레이 바디의 회전에 따른 상기 영상 장치부의 회전 각도를 가변하는 것을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

청구항 24

제 23 항에 있어서,

상기 디스플레이 바디의 회전 중심에서 상기 회전수단이 이격되는 거리와 상기 영상 장치부의 회전 중심에서 상기 회전수단이 이격되는 거리가 같도록 설정된 것을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

청구항 25

제 22 항에 있어서,

상기 영상 장치부는 상기 디스플레이 바디에 내장된 상태에서 회전되도록 설치되는 것을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

청구항 26

디스플레이 유닛을 포함하고, 메인 바디의 일측에 연결되어 회전하는 디스플레이 바디와;

상기 디스플레이 바디의 회전에 연결하여 회전하는 영상 장치부를 포함한 것을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

청구항 27

제 26 항에 있어서,

상기 영상 장치부의 일측과 상기 디스플레이 바디의 일측을 연결하는 회전수단을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

청구항 28

제 27 항에 있어서,

상기 회전수단의 일단은 상기 디스플레이 바디의 회전 중심에서 일정 거리 이격된 위치에서 상기 메인바디의 일측에 연결되고, 상기 회전수단의 타단은 상기 영상 장치부의 회전 중심에서 일정 거리 이격된 위

치해서 상기 영상 장치부와 연결되는 것을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

첨구부 29

제 25도에 있어서,

상기 영상 장치부에 장착되는 영상 유닛은 카메라인 것을 특징으로 하는 것을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

첨구부 30

영속연속을 따라 회전가능부가 형성되며 있는 제1인 바디와, 상기 제1인 바디와 전기적으로 연결되며 상기 제1인 바디로부터의 소정의 정보를 표시하는 디스플레이 패널과 이 디스플레이 패널을 수용 지지하며 상기 제1인 바디에 대해 회전가능하게 상기 회전가능부에 결합되는 디스플레이 바디와, 상기 회전가능부의 대향 연부에 상기 제1인 바디와 전기적으로 연결가능하게 설치되는 카메라를 가지는 정보처리 기기에 있어서,

상기 회전가능부의 대향측 연부에 상기 디스플레이 바디의 회전 중심선과 평행하게 배치된 회전축과; 상기 회전축을 중심으로 회전가능하게 배치되며 상기 카메라가 회전되도록 지지하는 지지롤러미트와; 상기 회전축을 사이에 두고 상기 지지롤러미트의 연장방향을 따라 소정의 사이각을 두고 연장 형성되며 상기 회전축을 중심으로 상기 지지롤러미트와 함께 회전가능하게 회전된 링크 연결부와; 상기 디스플레이 바디의 회전 중심선과 상기 회전축을 회전지름을 연결하는 선과 평행하게 배치된 수 있도록 일단에 상기 디스플레이 바디의 회전 중심선으로부터 소정 거리 이격된 지점에 상기 디스플레이 바디의 회전 중심선과 평행하게 배치된 바디 연결부와; 일단이 상기 바디 연결부에 결합가능하게 결합되고, 타단은 상기 회전축의 자유단부영역에 승내운동가능하게 결합되는 연결 링크를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보처리기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.


첨구부 31

제 30도에 있어서,

상기 바디 연결부는 상기 제1인 바디의 두께방향에 대해 상기 디스플레이 바디의 회전 중심선과 소정 거리 이격되도록 배치되는 것을 특징으로 하는 정보처리 기기의 영상 유닛 각도 자동조절장치.

[ 첨부그림 1: ]

특 2002-0029615


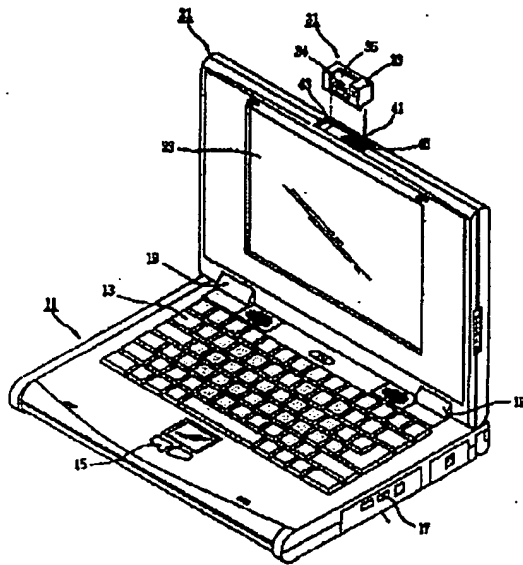


19-11

19-11

[첨부 그림 12]

국 2002-002961 E

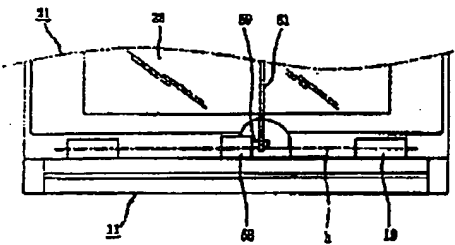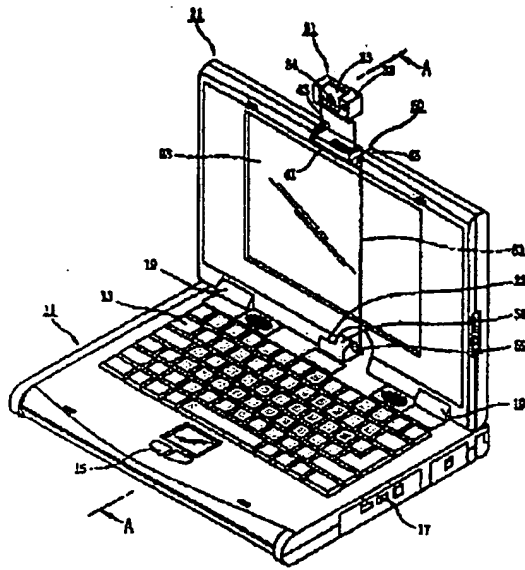


18-12

19-12

[첨부 그림 13]

국 2002-0029616

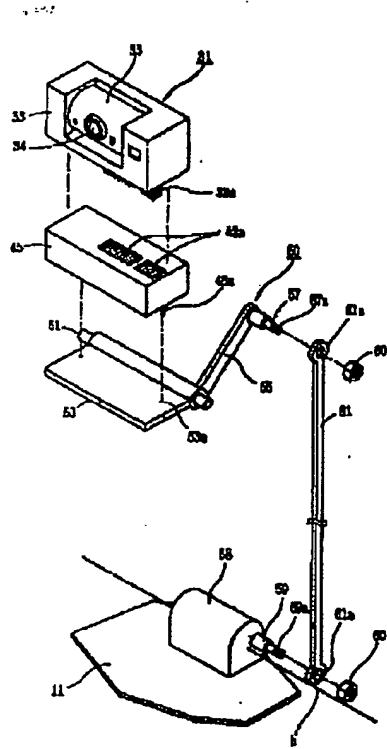

19-13

19-13

Fig. 19




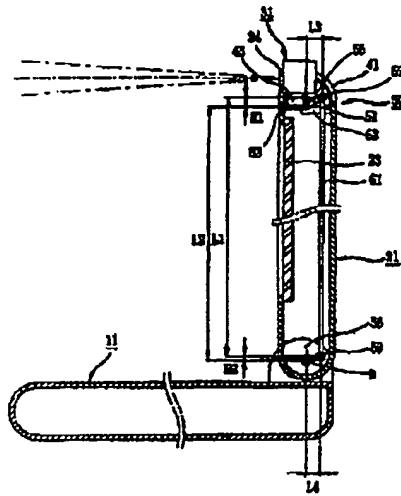


Fig. 20

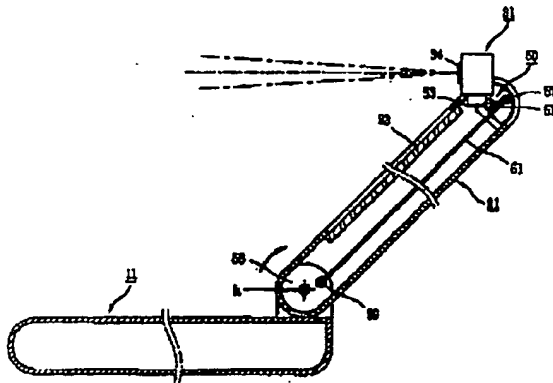

19-14

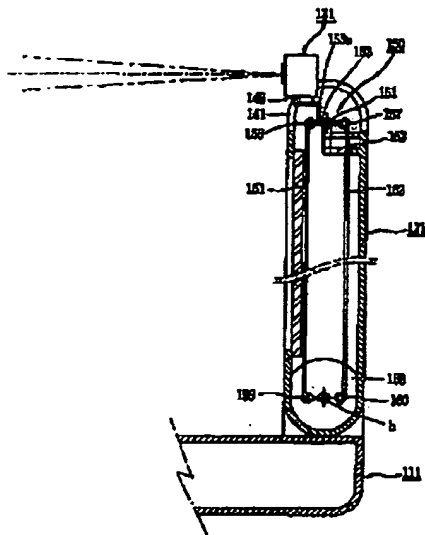


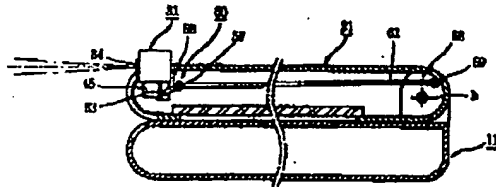



[첨부그림 17]

특 2002-0029615

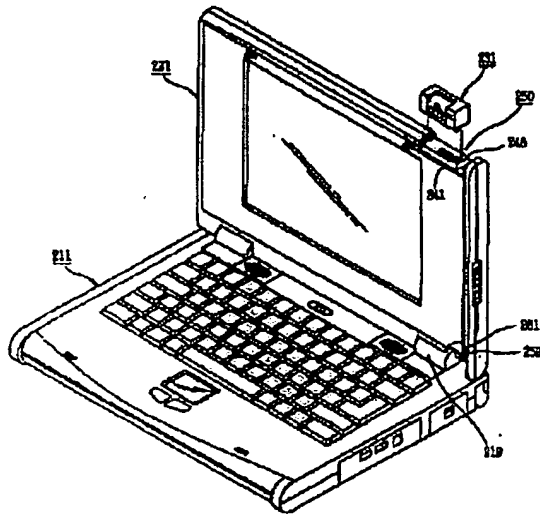


19-17

19-17

[실부그림 18]

특 2002-0029616

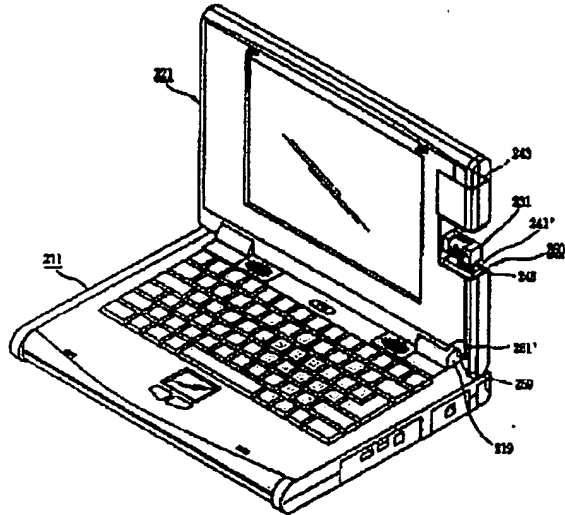

19-18

19-18

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**